
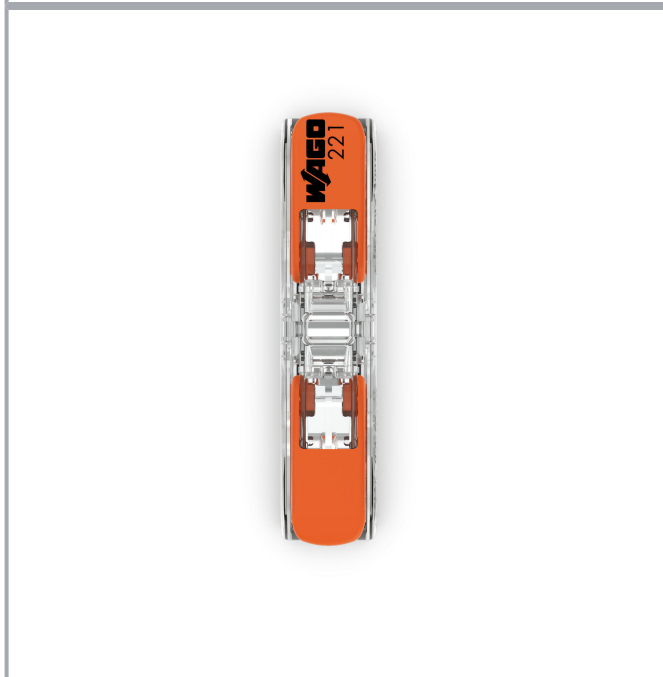


Fiche technique | Référence: 221-2411 **NEW**

Connecteur de passage avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

www.wago.com/221-2411

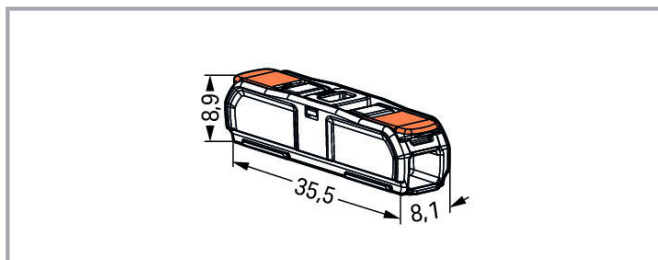

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

**Description du produit :**

This connector is suitable for worldwide installations.

Données**Données électriques****Données de référence selon CEI/EN**

Données de référence selon	EN 60664
Tension de référence (II / 2)	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant de référence	32 A
Légende Données de référence	(II / 2) ≙ Catégorie de surtension II / degré de pollution 2

Données de référence selon UL

Tension de référence UL (Use Group C)	600 V
Courant de référence UL (Use Group C)	20 A

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Levier
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG
conducteurs semi-rigides	0,2 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 4 mm ² / 18 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	11 mm / 0.43 inch
Nombre total des points de connexion	2

Données géométriques

Largeur	8,1 mm / 0.319 inch
Hauteur	8,9 mm / 0.35 inch
Profondeur	35,5 mm / 1.398 inch

Données du matériau

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Couleur de l'élément de manipulation	orange
Poids	2,4 g

Données commerciales

Type d'emballage	20
Pays d'origine	DE
GTIN	4055144049404
Numéro du tarif douanier	85369010000

Produits correspondants

Montage

<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2501 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2501 pour montage à vis; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2502 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2502 pour montage à vis; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2503 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2503 pour montage à vis; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2504 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2504 pour montage à vis; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2505 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2505 pour montage à vis; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2511 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2511 avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2512 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2512 avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2513 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2513 avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2514 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2514 avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2515 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; www.wago.com/221-2515 avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>
<p>↘</p> <p>Réf.: 221-2521 Adaptateur de fixation; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris www.wago.com/221-2521</p>

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



<p>↳ Réf.: 221-2522 Adaptateur de fixation; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2522</p>
<p>↳ Réf.: 221-2523 Adaptateur de fixation; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2523</p>
<p>↳ Réf.: 221-2524 Adaptateur de fixation; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2524</p>
<p>↳ Réf.: 221-2525 Adaptateur de fixation; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2525</p>
<p>↳ Réf.: 221-2531 Adaptateur de fixation; 1 raccord; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2531</p>
<p>↳ Réf.: 221-2532 Adaptateur de fixation; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2532</p>
<p>↳ Réf.: 221-2533 Adaptateur de fixation; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2533</p>
<p>↳ Réf.: 221-2534 Adaptateur de fixation; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2534</p>
<p>↳ Réf.: 221-2535 Adaptateur de fixation; 5 raccords; pour connecteur de passage avec levier; avec pied de fixation à encliqueter; gris</p>	<p>www.wago.com/221-2535</p>

Téléchargements

Documentation

Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 221-2411	URL	Téléchargement
Connecteur de passage avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent		

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.