


BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1500 MM 48W - 5280 LM - 3000K - IP65

REF : 75876

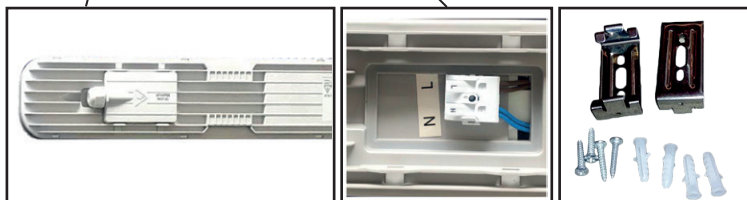

Boitier traversant

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : \approx 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
PFC : >0,9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-30 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : Inox + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : \approx 1,380 Kg

Ref. 75876

Type : Boitier étanche LED intégrées
traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

Lumens : 5280 Lm

Puissance absorbée : 48W

Puissance restituée : \approx 430W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

EN 62 471 : Groupe 0

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1480 x 85 x 65 mm

Entraxe pour fixation : 1020 mm


Emballage : Boite

Colisage : x6 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124424754

Dimensions

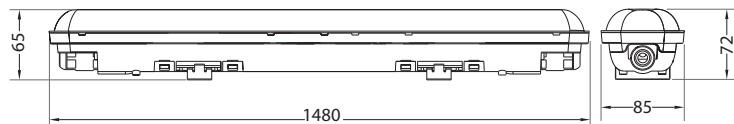

Connectique

- Traversant jusqu'à 18 boitiers

