


SLIMY

PLAFONNIER LED Ø85mm
3W - 180 LM - 4000K

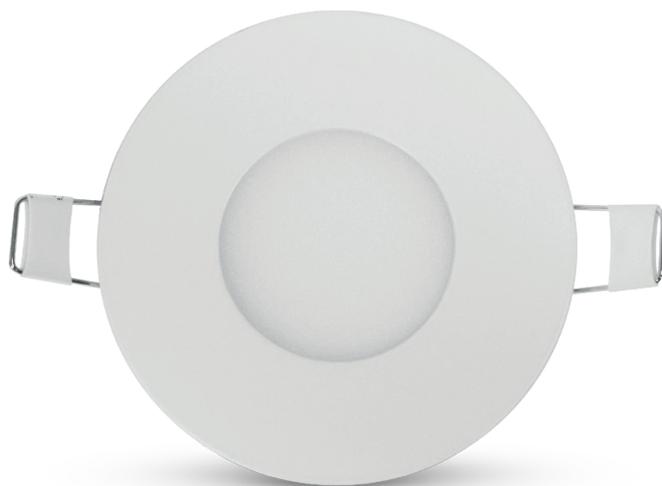

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈60 Lm/w


Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
 Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50~60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -20 °C- +45 °C/10%-70%
 Allumage : Immédiat
 Angle : 160°
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
 Maintien du flux : L₇₀ 20'000h B₅₀
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP40/20
 Indice de protection IK : IK08
 Poids Net : ≈0,095Kg
 Alimentation Incluse

Ref. 7745

Produit : Plafonnier Led
 Finition : Blanc
Lumens : 180 Lm
 Puissance absorbée : 3W
 Puissance restituée : ≈30W
Dimmable : Non
 Température couleur : 4000K
 Dimensions (Ø x H) : Ø85 x 22 mm
 Diamètre de perçage : Ø70 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124404596

Dimensions

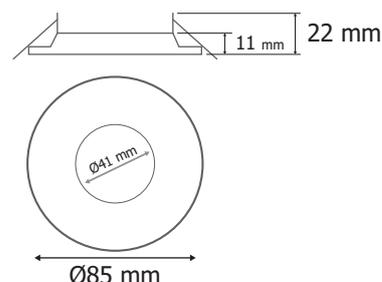

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 88 x 38 x 22 mm
 Input : 220-240V~ / 30mA 50/60Hz
 Output : CC300mA / 10VDC max
 PF : 0.5
 ta : 40°C
 tc : 80°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.