

## PLAFONNIER LED 595x595mm - 38W - 3000°K

REF : 7751B



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈89,47 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Voltage : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈2,30 Kg

**Alimentation Classe 2**

### Options



kit de suspension  
(réf.73995)



kit en saillie  
(réf.73981)

### Ref.7751B

Produit : Plafonnier Led

+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 38W

Puissance restituée : ≈340W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000°K

Lumens : 3400

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge


EN 62 471 : Groupe 0

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50 m

Taille (L x H x P) : 595 x 595 x 25 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173774180

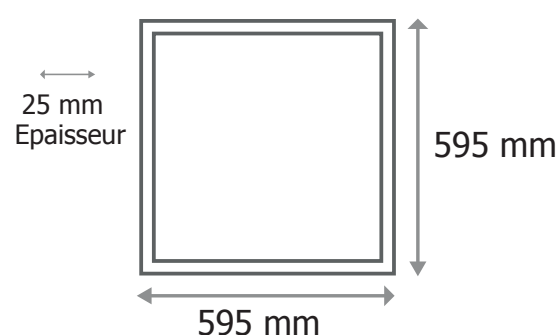

### Paramètres Driver

Input : 200-240V~ / 220mA 50/60Hz

Output : CC900mA / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C