

## SLIMY

**PLAFONNIER LED Ø220mm  
18W - 1540 LM - 3000K**



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

**Ref. 7757**

Produit : Plafonnier Led + Alimentation

Finition : Blanc

**Lumens : 1540 lm**

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ~160W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimension (Ø x H) : Ø220 x 22 mm

Diamètre de perçage : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124411303

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ~77,77 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Facteur de puissance : 0,5

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 20'000h B<sub>50</sub>

ON / OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ~0,308Kg

Alimentation Incluse

### Dimensions

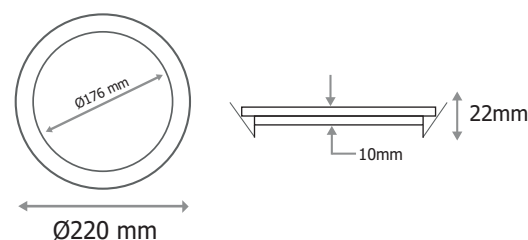

### Paramètres Driver

Dimensions Driver : 111 x 42 x 25 mm

Input : 220-240V~ / 160mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 58VDC max

PF : 0.5

ta : 40°C

tc : 80°C

**Section de câble admissible INPUT 0,5 à 2 mm<sup>2</sup>**