

LED HUBLLOT Ø296 mm + DÉTECTEUR IR 18W - 1450 LM - 4500°K

REF : 779002



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ~80,55 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Driver : Input AC220-240V

Fréquence : 50~60Hz

COS φ >0.9

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 0.684 Kg

Détecteur mouvement Infrarouge

Alimentation incluse Cl2

Vis anti-vandale

Ref. 779002

Produit : Plafonnier + détecteur de mouvement IR

Finition extérieur : Blanc

Lumens : 1450

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ~160W

Température couleur : 4500°K

Dimmable : Non

EN 62 471 : Groupe 0


Taille (Ø x H) : Ø296 x 115 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124410986

Fixation : En saillie

Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**

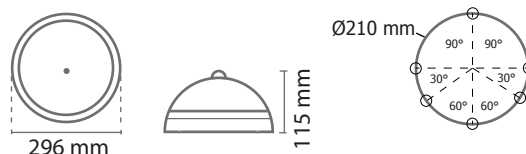

ATTENTION! ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

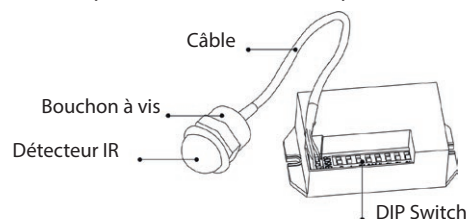

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
2. Délai (5s - 15min)*
3. Zone de détection (100% - 10%)

* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞

