




Inter. diff. 2P 40A 30mA AC borne déc.

CDC742F

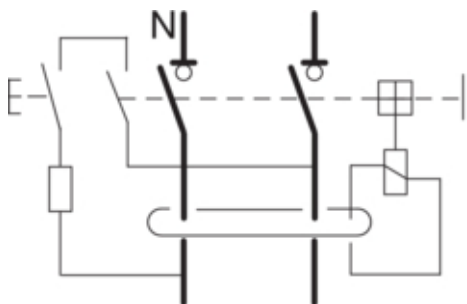

Caractéristiques

Nombre de pôles	2 P
Courant assigné nominal	40 A
Courant différentiel assigné	30 mA
Type de protection différentielle	AC
Nombre de modules	2
Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi en alternatif	127/230 V
Température de fonctionnement	-5/40 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné