

PANNEAU LED

DALLE CONFORT UGR16-600X600-24W-IP20-3000K-BLANC

BL04242006

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle UGR<16 600 x 600 avec optique chromée. Option Dali avec driver adéquat - faible consommation et très bon confort visuel, idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense., module led interchangeable.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Circulations



Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<9%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<16
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3200lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 38
Poids (kg)	2.78
Profondeur d'encastrement sous BA13	40
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie


L80B10 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	85°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Produit contenant 2 modules led échangeables BL04122002


Cône photométrique

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMÈTRE	
884 lx	1727 lx	Ø 1,08 m	1 m
221 lx	431 lx	Ø 3,06 m	2 m
98 lx	191 lx	Ø 5,94 m	3 m
35 lx	69 lx	Ø 9,9 m	5 m



Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

Ambiance

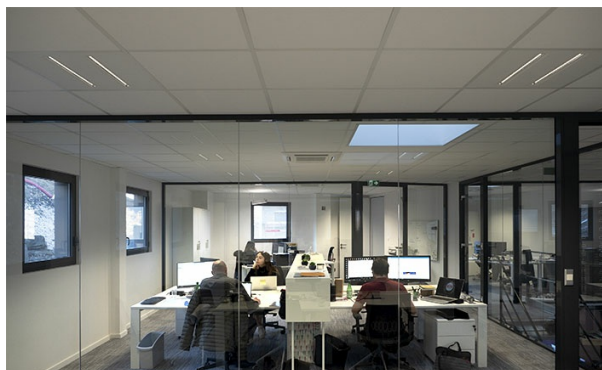

Autre

