

LUXOMAT®




AP **NOUVEAU!**




FP EN



AP

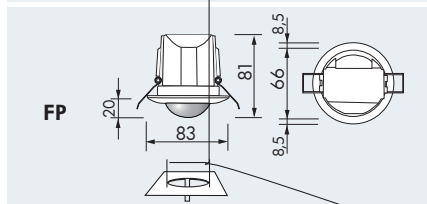

FP

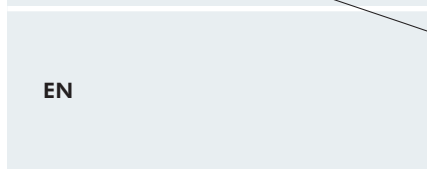


EN

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 10,00 m
radiale Ø 6,00 m
- AP = IP44; FP = IP23;
EN = IP20 / Classe II / C €
- AP Ø 106 x H 53 mm
FP Ø 83 x H 81 mm
EN Ø 106 x H 63 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier à télécommande LUXOMAT® PD3N-1C pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
- Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité
- Mode d'impulsion en série (carillon)
- **Domaines d'application:**
pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques

- Approche du détecteur de face
- Approche du détecteur en biais
- Petits mouvements

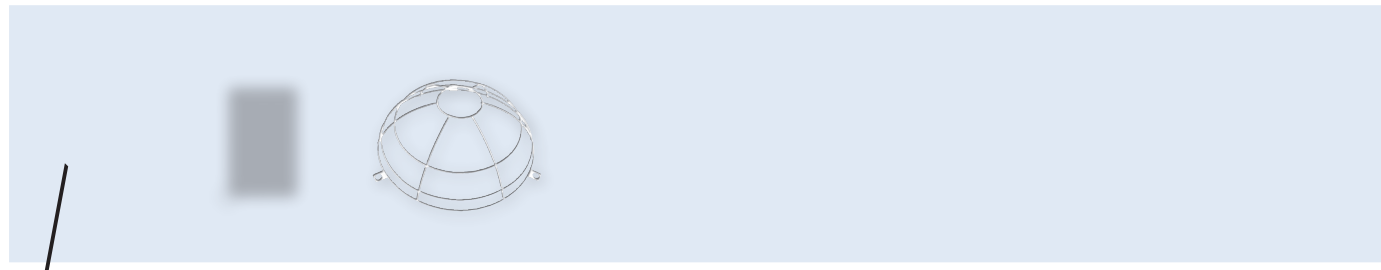

PD3N-1C-AP	blanc	92190
PD3N-1C-FP	blanc	92196
PD3N-1C-EN	blanc	92186
LUXOMAT® IR-PD3N	gris	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199