

## Digi Pilot

Un confort pièce par pièce ou zone par zone



Modèle Fil Pilote

(1) Uniquement pour la version 2 zones

### Les + produit du Digi Pilot

- Programmation temporelle figée d'usine et non modifiable parmi 3 programmes.
- Programmation permanente du chauffage en mode Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel.
- Visualisation du mode de chauffage en cours.
- Dérogation du mode de chauffage en cours.
- Verrouillage parental.
- Protection des sorties fil pilote contre les erreurs de branchement.
- Mode vacances/Mode Hors-Gel.

## Caractéristiques techniques

Code Digi Pilot 1 zone	602031 (fil pilote)
Code Digi Pilot 2 zones	602032 (fil pilote)
Tension d'alimentation	Monophasé - 230 V - 50 Hz
Consommation	1 Wh
Pilotage	15 émetteurs maxi par zone
Montage	Sur boîte d'encastrement standard (non fournie) (entraxe 60 mm et profondeur 40 mm)
Dimensions L x H x prof	84,7 mm x 89,7 mm x 28,5 mm

### ■ Programmation journalière Digi Pilot


#### 3 programmes pré-enregistrés figés:

Pr 1 : mise en Confort de 5h00 à 23h00

Pr 2 : mise en Confort de 5h00 à 9h00 et de 17h00 à 23h00

Pr 3 : mise en Confort de 5h00 à 9h00, de 11h30 à 13h30 et de 17h00 à 23h00

La programmation est individualisée sur chacune des zones. Elle est journalière (chaque jour, je garde le programme ou je le change par rapport à mon mode de vie de la journée en cours).

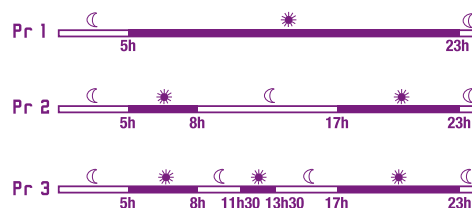

## Les configurations

### ■ Créer une zone de chauffage en Fil Pilote :

prévoir un Kit Boîtier Mural (1 ou 2 zones) selon le nombre de zones à programmer ou un Digi Pilot (1 ou 2 zones).

#### Kit Boîtier Mural

1 zone Code 602008  
 2 zones Code 602009

#### Digi-Pilot

1 zone Code 602031  
 2 zones Code 602032

### FIL PILOTE

#### KIT BOITIER MURAL

PROGRAMMER UNE ZONE DE CHAUFFAGE

#### DIGI PILOTE