

DOWNLIGHT LED

CAMUS PRO 20W-IP44 Façade-4000K- BLANC

TR02124412B

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali et Push-Dim avec driver adéquat



Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Surface de vente



20 W

1600
lm

IRC
>80

IP44
façade

4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1600lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	220
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 200 Max. : 210
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter


Produits liés

- PL09002001B - ALIMENTATION DALI PUSH Camus



FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024



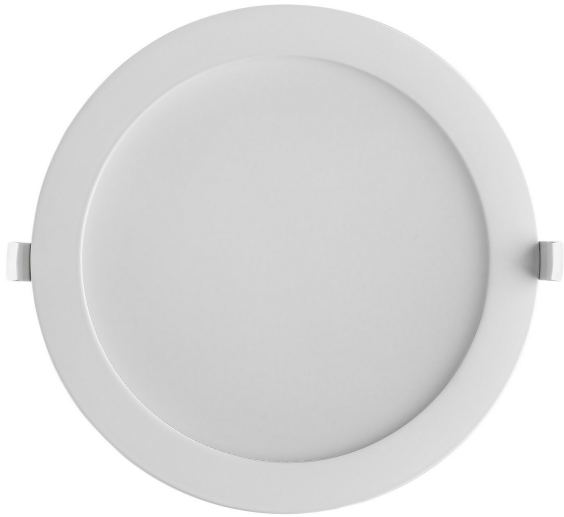

FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024