

# EC-N

## Entrée d'air autoréglable

### Entaille 354 x 12 mm




#### ✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'entrée d'air autoréglable ajustable EC-N, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti-moustiques.
- Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.
- Disponible en débit 15, 22, 30 ou 45 m<sup>3</sup>/h.
- L'entrée d'air 15 m<sup>3</sup>/h permet d'obtenir les débits 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h, l'entrée d'air 22 m<sup>3</sup>/h le débit 30 m<sup>3</sup>/h.
- Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).
- Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.

#### ✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Dn,e,w (C)	Dn,e,w (Ctr)
EC-U N Blanc	851 588	Blanc	15/22/30	33	35
EC-U N Marron	852 803	Bronze	15/22/30	33	35
EC-22 N Blanc	857 664	Blanc	22	33	35
EC-22 N Marron	857 667	Bronze	22	33	35
EC-30 N Blanc	857 665	Blanc	30	33	34
EC-30 N Marron	857 668	Bronze	30	33	34
EC-45 N Blanc	857 666	Blanc	45	32	33
EC-45 N Marron	857 669	Bronze	45	32	33

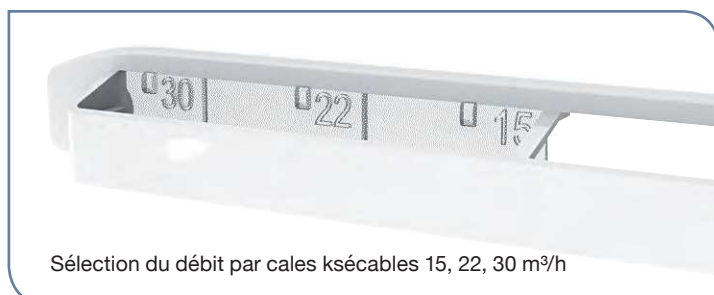

#### + LES PLUS

- Sélection du débit par cales ksécables
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés

#### ✓ APPLICATIONS

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté pour l'introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambre)
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm

#### ✓ GAMME

- Débit 15, 22, 30 ou 45 m<sup>3</sup>/h
- Finition ABS blanc RAL 9016 ou bronze
- Autres coloris sur demande : Beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, gris anthracite, noir et sipo.

