


LUXOMAT® PD9-1C-FP




Comparaison de la taille

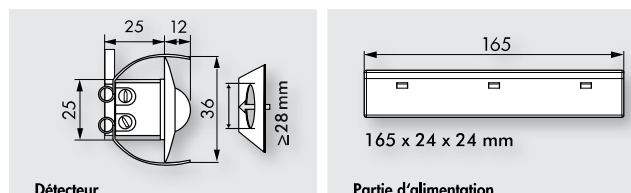


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m petits mouvements
- IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 45 cm (blindé)
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 1000 W  $\cos \varphi = 1$   
500 VA,  $\cos \varphi = 0,5$
- 30 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

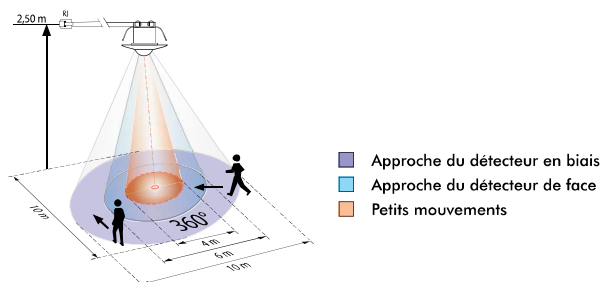

**i** INFORMATIONS PRODUITS

- Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur
- Système optique spécifique pour la détection de mouvements de faibles amplitudes
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection
- Connexions automatiques
- Collerette de 45mm et obturateurs fournis

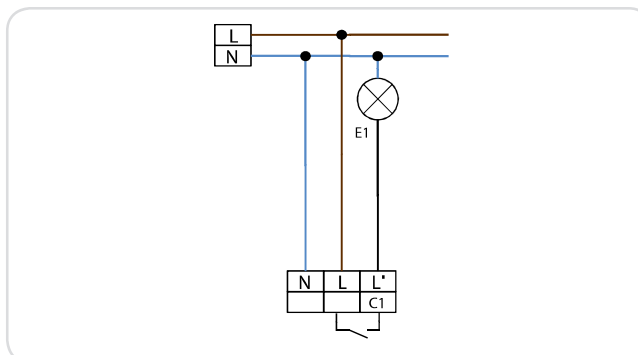

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-1C-FP	blanc	92902
PD9-1C-FP	argent	92903
<b>Accessoire</b>		
Collerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc/ argent/ anthracite	92238/ 92237/ 92235
Collerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc/ argent/	92327/ 92346