


NOUVEAU

Ebath

Premier sèche-serviettes chaleur douce intégrant
3 protocoles de communication sans fil !



3 en 1
Triple connectivité

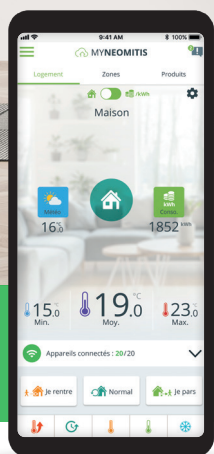

MYNEOMITIS application gratuite iOS/Android et pilotable par la voix



Compatible avec
Alexa d'Amazon



Garantie 3 ans



Sans
entretien



Chaleur
douce



Régulation
PID



Économies
garanties

Chauffage électrique

Sèche-serviettes intelligents et connectés à fluide caloporteur



Les + produits

- + Télécommande filaire avec grand écran rétro éclairé sur fond noir pour améliorer la lisibilité.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens page 10 et 11).
- + Détection d'occupation.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel, Boost et Vacances.
- + Sauvegarde permanente de tous les réglages.

3 protocoles de communication performants en un seul produit pour garantir une parfaite interopérabilité !

Le Zigbee® 3.0 pour garantir un niveau d'interopérabilité avec d'autres produits équipés du même protocole.

Le WiFi® pour pouvoir se connecter directement à l'univers MYNEOMITIS.

Le Bluetooth® pour la configuration du produit sans être connecté à la box, il facilite et sécurise l'association du produit au cloud qu'il va rejoindre. Mais aussi pour le pilotage local (sans Internet) de l'appareil.



Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, tubes galbés de 22 mm de diamètre.
- 4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : ajustables, réglables en profondeur, double verrouillage.
- Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel -20°C.
- Gabarit de perçage fourni.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac dotée d'un processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Electricité Performance *** oeil, CE, IP44, classe II.



Version blanche	Version anthracite	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs** (mm)	Répartition des tubes	Poids bruts (Kg)
Références	Références						
EZRSEG0501	EZRSEG050AN1	500	931	508	30	8/4/4	
EZRSEG0701	EZRSEG070AN1	700	1309	508	30	10/5/4/4	
EZRSEG1001	EZRSEG100AN1	1000	1687	558	30	10/6/6/4/4	
Version slim							
EZRSEG050S1	EZRSEG050SAN1	500	1141	400	30	7/4/4/4	

**Pour obtenir la profondeur de l'Ebath posé, ajouter environ 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.



Maîtrise budgétaire



Efficacité énergétique



Pilotable à distance



4 fixations brevetées



Boost



Aide aux malvoyants



Sécurité enfants

En option

- 2 patères de suspension.

