

## Caractéristiques techniques :

- Pompe axiale 3 pistons
- Moteur : Monophasé 230V , 1450 T/min
- Débit : De 1 L à 4 L/min selon modèle du kit
- Pression Max : 70 bars
- Raccordement :
  - hydraulique :raccord 20/27
  - électrique : Prise 16A (standard domestique)
- Filtration : Filtration sédiment 5 microns
- Timer Digital : Réglage des temps de marche et pause
- Vidange auto : Electrovanne de vidange automatique
- Dimensions : H500 X L500 X P300 mm
- Poids : 35 kg

## Options :

- Gestion par sonde hygrométrique et température
- Sécurité manque d'eau
- Désinfection de l'eau par lampe ultra violet

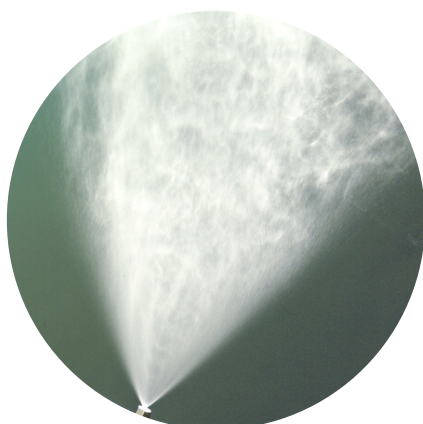








## Avantages :

- Simplicité de montage, raccord pousser/bloquer
- Robuste et protégé des éléments extérieurs
- Entretien facile
- Fabrication Française



## COMPOSITION DES KITS



			KITAR10	KITAR15	KITAR25	KITAR50
INOX		BUSE 0,2MM	10	15	25	50
LAITON		PORTE BUSE	9	14	24	49
LAITON		PORTE BUSE FIN DE LIGNE	1	1	1	1
LAITON		COUDE	1	1	1	1
POLYAMIDE		TUBE PE	15 m	20 m	25 m	50 m
INOX		COLLIERS ISOPHONIQUE	20	30	50	100