




## NOVIL 2 30 cm

3,6W



- Description : Réglette lumineuse
- Source : LED
- Type : SMD 2835
- IRC : 80
- Nombre de LED : 15
- Corps : Aluminium anodisé
- Diffuseur : Polycarbonate givré
- Efficacité lumineuse : 68 lm/W
- Puissance totale : 3.8W
- Température de travail : -20°C/+45°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 30 000 h
- Clip de montage : Inclus
- Interconnectable : Jusqu'à 3,6 m

- Faisceau :



- Coloris :



Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux lumineux
2601710	NOVIL 2 30 cm	3,6W	3000K	235 lm
2601712	NOVIL 2 30 cm	3,6W	4000K	245 lm

## Accessoires NOVIL 2



Module simple

+

connecteur d'alimentation  
3.5 DC femelle

Ref : 2601810



Module Touch

+

connecteur d'alimentation  
3.5 DC femelle

Ref : 2601812




Module capteur IR\*

+

connecteur d'alimentation 3.5  
DC femelle

Ref : 2601814




Câble d'alimentation 2m

Ref : 2601820



Alimentation 30W 24V avec  
4 entrées intégrées

Ref : 2601830



HUB 6 entrées max 3A 24V

Ref : 2601832



Connecteur mâle

Ref : 2601834



Connecteur femelle

Ref : 2601836



### \*Fonctionnalités du module capteur IR :

Système de détection : IR par coupure de faisceau

Mode 1 : ON ou OFF


Mode 2 : OFF distance ≤ 5cm

Distance de détection : 0 à 5 cm maximum


## Dimensions NOVIL 2

3,6W


### Réglable

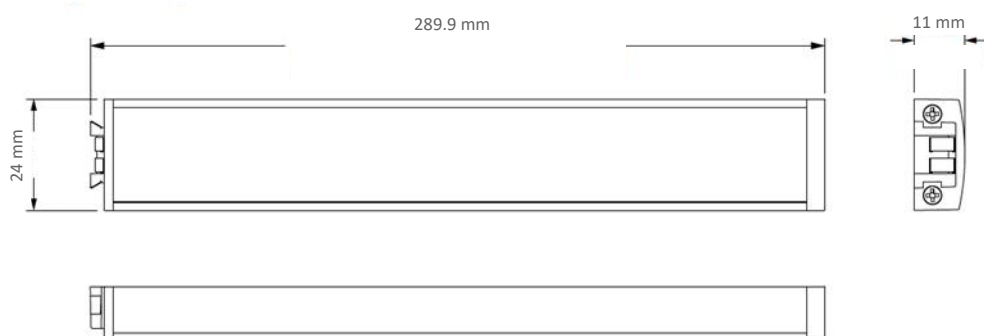

### Réglable avec module simple

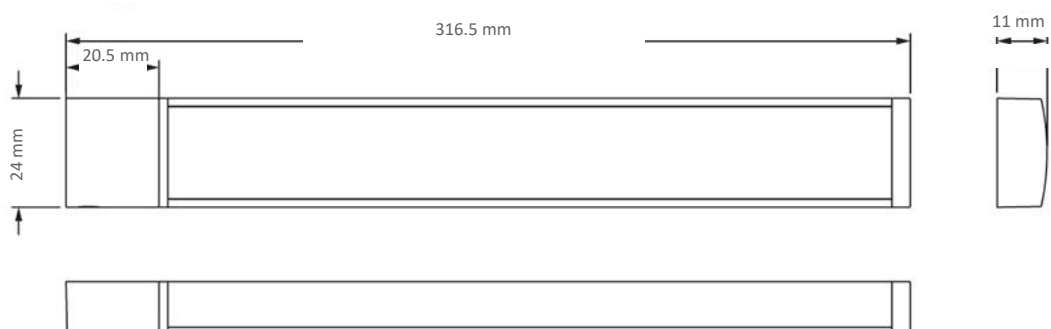

### Réglable avec module Touch dimmable

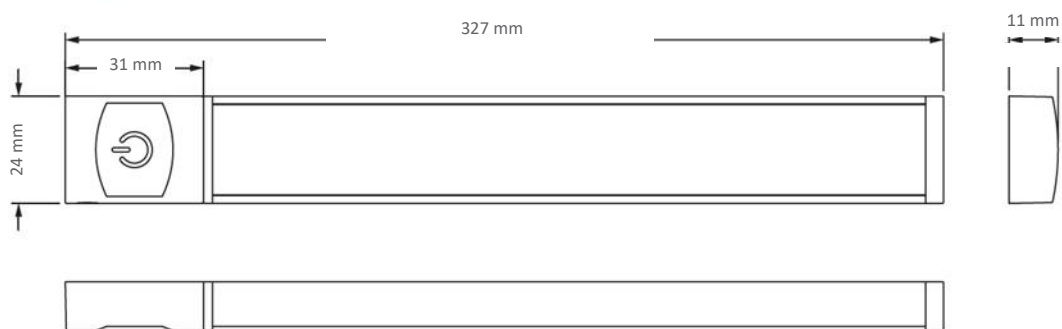

### Réglable avec module capteur IR

