


# Chauffage électrique

Radiateurs décoratifs électriques

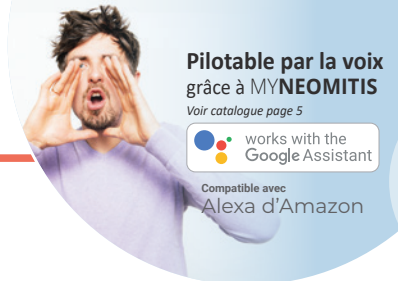

Pilotable par la voix  
grâce à MYNEOMITIS

Voir catalogue page 5

works with the  
Google Assistant

Compatible avec  
Alexa d'Amazon

Connectable  
à internet

Grâce à *myneo link*

Voir catalogue page 110



# Stélhys *Design*

## Couleur blanche

Plus qu'un radiateur, un objet d'exception pour la décoration d'intérieur, élégance, design contemporain et confort associés à la performance

### Les + produits

- + Chaleur douce rayonnée rapide et directe, répartie uniformément sur une grande surface de chauffe pour un confort optimal.
- + Design ultra plat, fin et haut de gamme, performance et élégance d'un radiateur décoratif, disponible dans plusieurs finitions.
- + Proposé en version verticale, de faible largeur (450mm ou 600mm) ou horizontale et seulement 5cm\* de profondeur une fois installé, Stélhys Design s'intégrera dans les pièces à vivre en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- + Adaptable aux différentes pièces de la maison, la version verticale peut également être installée en salle de bains avec une ou plusieurs barres porte serviettes proposées en option : serviettes préchauffées, confort optimisé.
- + Très résistant grâce à son corps de chauffe en verre trempé de sécurité de 4mm d'épaisseur offrant une résistance mécanique supérieure à un verre classique.
- + Pilotable à distance, à mi-hauteur, grâce à la télécommande digitale radio fournie.
- + Programmation hebdomadaire et journalière intégrée : la bonne température au bon moment, un confort adapté à votre rythme de vie tout en réduisant votre facture énergétique !
- + Pack + : confort, performances et économies d'énergie.



Garantie  
3 ans



Sans  
entretien



Chaleur  
douce



Régulation PID



Économies garanties



Stélhys *Design*  
sur le web



Pack +



Boost

Sécurité  
enfants

Aide aux malvoyants

## En quelques lignes

Design haut de gamme, la douceur et la sobriété du radiateur extra plat et lisse permettent à Stélhys Design de s'intégrer à la perfection dans les pièces à vivre et salle de bains les plus raffinées. Le récepteur est fixé derrière le radiateur décoratif pour préserver l'esthétique du produit.

De faible largeur, il s'intégrera dans les pièces en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.

La télécommande digitale radio fournie dispose d'un écran de grande dimensions rétro-éclairé blanc pour faciliter l'accès aux réglages et leur visualisation. Le réglage est simple, direct et intuitif.



Télécommande digitale  
radio fournie (voir page 46)

Possibilité de piloter jusqu'à 5 radiateurs  
décoratifs électriques par télécommande.

## Fonctionnalités

- | Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
- | Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- | **Pack +** : Jauge et indication de consommation d'énergie, détection automatique d'ouverture de fenêtre, programmation hebdomadaire et journalière, limitation de températures, sécurité logements locatifs, verrouillage par code PIN, verrouillage clavier.
- | **Double fonction d'optimisation** : vous avez le choix d'optimiser votre programmation en privilégiant Confort ou Économies.
- | **Boost** : de 60 minutes réglables jusqu'à 90 minutes, le Boost accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.
- | **Sauvegarde permanente des réglages.**



Barre porte serviettes  
chromée en option



Possibilité de monter jusqu'à 4 barres porte  
serviettes par radiateur décoratif vertical

## Caractéristiques techniques

- | Corps de chauffe en verre trempé de sécurité de 4mm + 4mm.
- | Chaleur douce du rayonnement infrarouge lointain, uniforme, directe et rapide.
- | **Sécurité anti-basculement** : double consoles murales en acier, verrouillables et invisibles une fois montées.
- | Gabarit de perçage fourni.
- | Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac.
- | Communication bidirectionnelle entre télécommande et récepteur par transmission radio (sans fil).
- | **Triple sécurité anti-surchauffe** :
  - Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible.
  - Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant : thermostat de sécurité + thermofusible.
- | Fil pilote compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- | Sauvegarde permanente de tous les réglages en cas de coupure de l'alimentation secteur.
- | Fabriqué en France sur site certifié NF.
- | CE, IP24, classe II.
- | Normes :



CEM	Basse tension	RF	RoHS
EN301489-1 ; EN301489-3	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN62233 ; EN60335-2-43	EN300440	EN IEC 63000

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Poids bruts (Kg)
<b>Modèles verticaux</b>					
DPED050V011	500	1200	450	38,5	22,5
DPED065V011	650	1200	600	38,5	25,4
DPED070V011	700	1800	450	38,5	30,1
DPED100V011	1000	1800	600	38,5	34,1
<b>Modèle horizontal</b>					
DPED065H011	650	700	1000	38,5	24,2

\* Profondeur de l'appareil posé au mur : 53mm.

## En option :

Références	Désignations
DPABAR45CA	Barre porte serviettes chromée pour radiateur décoratif de largeur 450mm
DPABAR60CA	Barre porte serviettes chromée pour radiateur décoratif de largeur 600mm

