

HIBAY ECOPLUS

## HIBAY ECOPLUS 200W-4000K-IP65-120°

BL112006523

**INTÉRIEUR** > Armature Industrielle / Highbay

Armature led économique de 160  
lm/W



### Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique



### Données électriques

Puissance totale (W)	200
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	6
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	9
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	11

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>82
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	33400lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	320
Hauteur (mm)	155
Longueur (mm)	320
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +55°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

### Produits liés


- BL08000011 - TF057 CHAINE SUSPENSION HIBAY



FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026



## Courbe photométrique

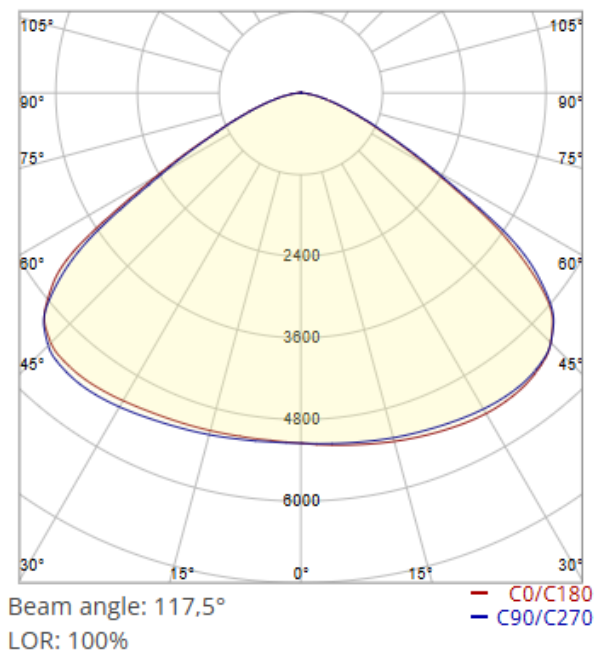

## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026