


# C4 TUYA CCT 2700-6500K blanc

Applique / plafonnier connecté, IP44 IK02, LED intégrée,  
pilotable par application TUYA

Code : **51017**

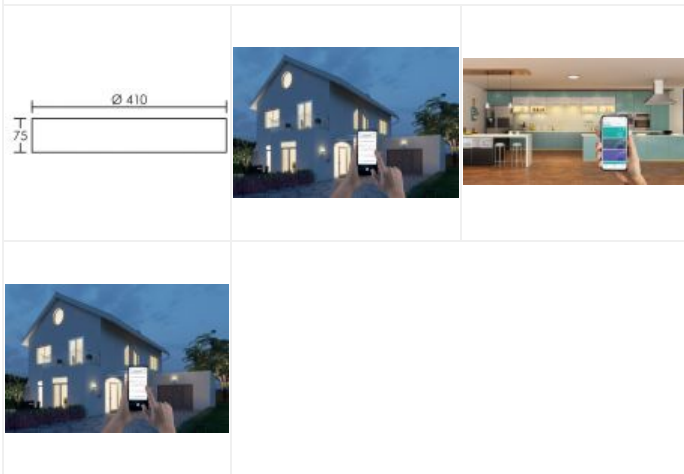

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>IP</b>	IP44	<b>Température de couleur</b>	Teinte variable entre 2700/6500K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	2600 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	92.86 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque opale	<b>Variation</b>	OUI - variation WIFI DIM (TUYA)
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	870 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 28 W / 28 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 128 mA	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Applications spécifiques**

- Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.
- Eclairage connecté - pilotage via l'application TUYA : température de couleur et intensité lumineuse réglable à distance
- gestion par l'application ou interface vocale compatible
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot

**Recommandations d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.