


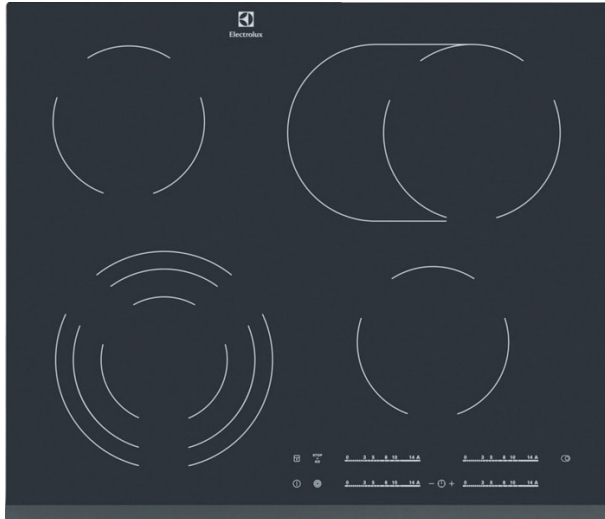

Une interface de commandes sensibles

Avec cette interface intuitive, il vous suffit d'effleurer le bandeau de commande pour accéder à toutes les positions de cuisson.

Cette table de cuisson vitrocéramique dispose de quatre zones de cuisson, dont une extensible. Sa fonction EcoTimer vous permet d'économiser de l'énergie en terminant vos cuissons grâce à l'apport de la chaleur résiduelle.

Bénéfices et Caractéristiques

Des commandes à accès direct

Les commandes Accès direct de cette table de cuisson permettent de définir les niveaux de cuisson par simple pression ou glissement de votre doigt vers le niveau voulu.



Zone de cuisson extensible

La zone extensible ovale est faite pour offrir une chaleur douce et régulière parfaitement adaptée à des casseroles de forme ovale.



Un accès direct à toutes les commandes

Les commandes de cette plaque de cuisson ont été pensées pour vous permettre d'y accéder facilement.



Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche

Parfois, lorsque vous cuisinez, vous devez vous absenter de votre cuisine. Avec la fonction Stop and Go, une simple touche met en pause la cuisson et la relance avec les mêmes réglages.



Fonction EcoTimer™

Le fonction EcoTimer™ vous permet d'économiser de l'énergie en éteignant la table de cuisson afin d'utiliser la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson



- Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Hi-Light, (triple zone) : 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm
- Foyer AVD Hi-Light : 1200W/145mm
- Foyer ARD (extensible), Hi-light : 1500/2400W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Table	Vitrocéramique
Niveaux de puissance	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7100
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*
Diamètre foyer avant gauche	21
Diamètre foyer arrière gauche	14.5
Diamètre foyer avant droit	14.5
Diamètre foyer arrière droit	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*
Consommation foyer avant gauche	194.9
Consommation énergétique foyer arrière gauche	188
Consommation énergétique foyer avant droit	188
Consommation énergétique foyer arrière droit	191.6
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	190.6
Couleur	Noir

Design	Bord biseauté en façade
Installation plan de travail	Traditionnelle
Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490
Type de grille(s)	sans grille
Câble d'alimentation fourni	1,5m
Volts	220-240
Plaque homologuée Corse :	non
Poids brut/net (kg)	8.84 / 7.62
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 596 005
Code EAN	7332543164660
* Conformément au règlement	EU 66/2014

