

BANDEAU LED 12V 5m 10W/m - 850 lm/m - 2000K à 6500K

REF : 100708



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques

IRC > 90



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : ≈ 85 lm/W

*Classification énergétique :

Tension entrée : 12V DC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Silicone + PCB

Durée de vie : 50,000h

Accessoires non fournis

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Télécommande RF 4 Zones blanc CCT : Réf.76491

Contrôleur RF 4 zones blanc CCT : Réf.76551

BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE POUR

BANDEAU CCT IP20 10MM : Réf.100880

BANDEAU CONNECT DROIT D/F AVEC CABLE POUR

BANDEAU CCT IP20 10MM : Réf.100881

Ref. 100708

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)

Puissance absorbée : 10 W/m

Puissance globale : 50 W

Température couleur : 2000K à 6500K

Flux sortant : 850 lm/m

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 36 mm


Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1.5 mm


Emballage : Boîte

EAN : 3701124435279

Dimensions



Connexion

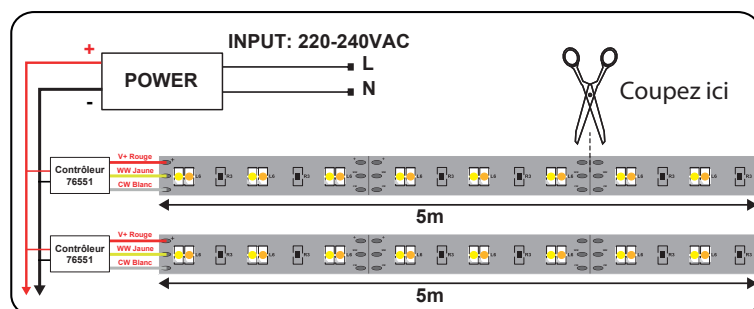

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.