



Très grande polyvalence, excellent rapport qualité-prix

START Spot

La gamme START Spot allie une haute efficacité lumineuse à un rapport qualité/prix exceptionnel. Elle regroupe des versions IP44 réglables et IP65 fixes, avec des températures de couleur 2700K-3000K-4000K (3-CCT) sélectionnables directement sur le driver au moment de l'installation.

Avec son driver intégré, son corps en polycarbonate et sa faible hauteur de 47mm, la gamme Start Spot est une solution idéale pour une installation dans les faux-plafonds bas.

Le Start Spot IP44 est parfait pour les espaces de circulation, espaces à vivre. Sa lentille unique offre à ce produit un "éclat halogène" très apprécié.

La version IP65 est idéale pour les salles d'eau, vestiaires, avec sa lentille satiné et son grand angle de faisceau de 100°.



START Spot



Caractéristiques

- Spot d'accentuation à LED intégrées avec une grande efficacité lumineuse
- Faible épaisseur 47mm et bornier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO)
- Colletteres noires ou argentées à clipser, en accessoire
- Version IP44 inclinable, avec un design de lentille unique et un angle de faisceau de 38°
- Version IP65 fixe avec une lentille dépolie et un angle de faisceau de 100°
- Diamètre d'encastrement de 68 à 74mm permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes présents sur le marché
- Disponible en version non-dimmable ou dimmable par gradation de phase
- Flux lumineux jusqu'à 630lm, efficacité jusqu'à 104 lm/W
- 3 températures de couleurs sélectionnables 2700K-3000K-4000K
- Durée de vie :
 - 57 000 heures (L70) pour les versions IP44
 - 68 000 heures (L70) pour les versions IP65

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	IRC	Dimmable	Durée de vie (h)
START Spot									
Non-dimmable									
0005564	START Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc	Blanche	4.8	500	104	2700/3000/4000	80	Non	57 000
0005565	START Spot 6W 610lm 827/830/840 IP65 Blanc	Blanche	6	610	102	2700/3000/4000	80	Non	68 000
Dimmable									
0005509	START Spot 5,5W 550lm 827/830/840 IP44 DIM Blanc	Blanche	5.5	550	100	2700/3000/4000	80	Oui	57 000
0005510	START Spot 6,5W 620lm 827/830/840 IP65 DIM Blanc	Blanche	6.5	620	95	2700/3000/4000	80	Oui	68 000

Accessoires

Code	Désignation
0005586	START Spot Collettere argentée x3
0005587	START Spot Collettere noire x3




0005586




0005587

Dimensions (mm)



START Spot IP44




START Spot IP65

START Spot




Données photométriques


IP65 2700K (3CCT)

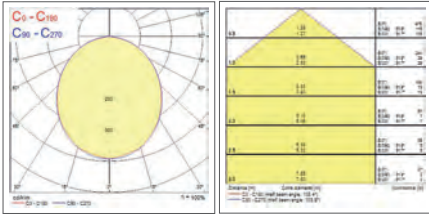


IP65 3000K (3CCT)

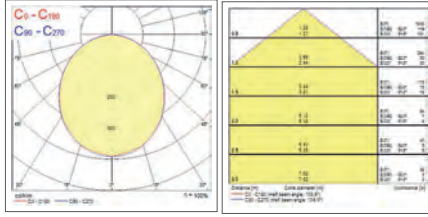


IP65 4000K (3CCT)

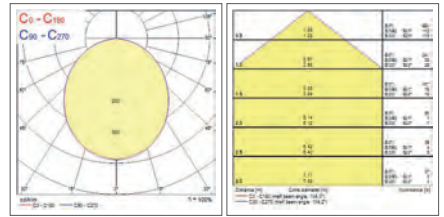


IP44 2700K (3CCT)

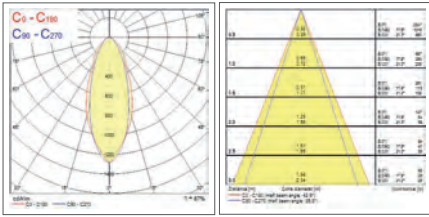

IP44 3000K (3CCT)

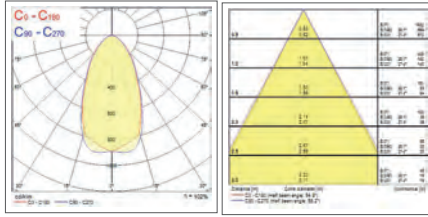

IP44 4000K (3CCT)

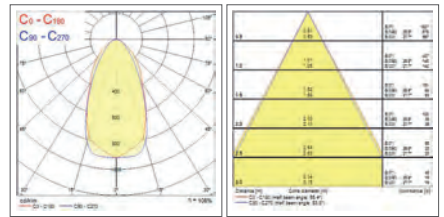


Photos produits



IP44



IP44 avec collerette argentée




IP65 avec collerette argentée



IP44 avec collerette noire



IP65 avec collerette noire



IP65, IP44 - Interrupteur pour la sélection de la température de couleur



IP44



IP44



IP65, IP44



IP65

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256 - Édition 12/2025



Malgré tous les efforts pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Décembre 2025

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company