



Le hublot multifonction



START Surface IP54 Multipower

START Surface IP54 Multipower est une gamme de hublots polyvalente, pour installation murale ou au plafond dans les cages d'escalier, couloirs, cuisines, salles de bains...

La gamme comprend des modèles standard ou équipés de capteurs MW ou PIR permettant d'ajuster le niveau d'éclairage lorsqu'une présence est détectée, pour un fonctionnement économe en énergie.

Un interrupteur permet de sélectionner la température de couleur (3000K ou 4000K) à l'installation. Les drivers sont multi-puissances, ce qui permet d'adapter la luminosité aux besoins lors de l'installation à l'aide d'un sélecteur rapide.

START Surface IP54 Multipower




Caractéristiques

- Hublot pour installation murale ou au plafond dans les cages d'escalier, couloirs, cuisines, salles de bains...
- Double température de couleur 3000K / 4000K sélectionnable par switch à l'installation
- Puissance lumineuse réglable avec driver multipower, pour répondre à tous les besoins avec un seul produit
- Indice de protection IP54
- Résistance aux chocs IK03
- Versions équipées de détecteurs MW (microwave) ou PIR (infra-rouge) pour une gestion automatique en fonction de la présence et prise en compte de la luminosité
- IRC 80
- Flux lumineux jusqu'à 2000lm
- Efficacité jusqu'à 120lm/W
- Durée de vie 95 000 h (L80B20)
- Garantie 5 ans

Informations produit

Code	Désignation	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance max (W)	Efficacité max (lm/W)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
START Surface IP54 Multipower							
Non-dimmable							
0043405	START Surface IP54 Multipower 2000lm 830/840	3000/4000	500 - 2000	16.5	120	300	94
Capteur MicroWave							
0043406	START Surface IP54 Multipower MW 2000lm 830/840	3000/4000	500 - 2000	17.5	114	300	94
Capteur PIR							
0043407	START Surface IP54 Multipower PIR 1800lm 830/840	3000/4000	450 - 1800	17.5	103	300	105


Photos produits

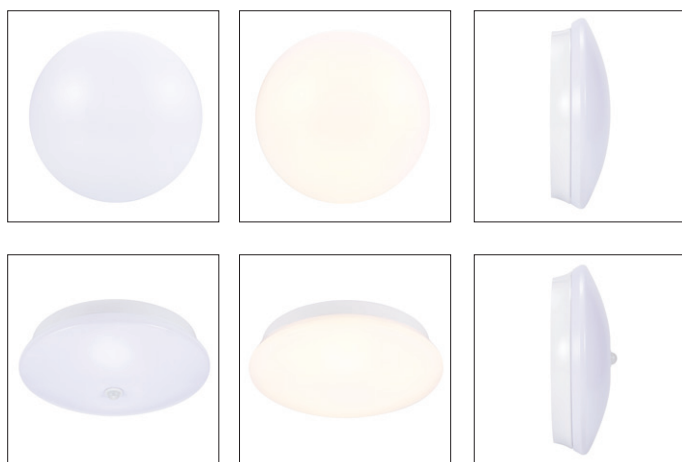


START Surface IP54 Multipower



Données photométriques

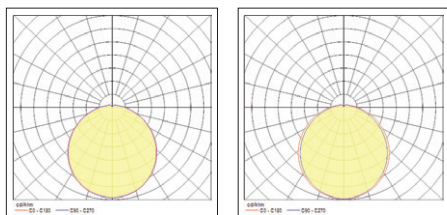

Dimensions (mm)

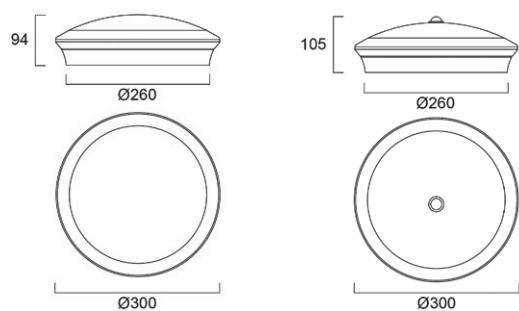

SYLVANIA

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256



CE UK
CA

in f  

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Mai 2024