

## Détecteurs muraux - Détecteurs de mouvement 1 canal

### Indoor 180-TR



blanc pur mat, similaire - N°-Article 92668  
RAL9010 N°-Article 92650

### Informations Produits

- Détecteur de mouvement mural, notamment pour la commutation de l'éclairage automatique des escaliers
- Version triac avec technologie à 2 fils, sans fil neutre
- Garantie d'un fonctionnement sans faille avec le contrôleur d'éclairage d'escalier SCT1 (max. 10 détecteurs par SCT1)
- Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure 60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50 mm) en 5 couleurs différentes
- Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans des systèmes de cadres communs de différents fabricants
- B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles
- **Domaines d'application :**  
escaliers

### Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
<b>Dimensions:</b>	92650= cadre inclus 87 x 87 x 61 mm 92668= cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm
<b>Consommation typique:</b>	env. 0,8 W
<b>Zone de détection:</b>	horizontal 180° (Montage mural)
<b>Portée:</b>	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
<b>Zone de détection pour</b>	

<b>une approche en biais:</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Hauteur de fixation
<b>Hauteur de fixation min./max./recommandée:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Niveau de protection/classe:</b>	92650= IP20 / Classe II 92668= IP20 / Classe II
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK05
<b>Température ambiante:</b>	-25 °C à +50 °C
<b>Boîtier:</b>	Polycarbonate, résistant aux UV
	<b>Canal 1</b>
<b>Capacité de commutation:</b>	0,2 A / 230 V
<b>Durée de temporisation:</b>	Durée d'impulsion: 0,1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
<b>Seuil d'enclenchement:</b>	2 - 2000 Lux



## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Indoor 180-TR cadre inclus	blanc pur mat, similaire RAL9010	92650	4007529926503
Indoor 180-TR cadre non-inclus	-	92668	4007529926688

## Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
SCT1	gris	92655	4007529926558
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92630	4007529926305
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	92631	4007529926312
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite mat, similaire RAL7021	92634	4007529926343
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92139	4007529921393
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé mat, similaire RAL1013	92632	4007529926329
Cadre IP20 Indoor 180	zilver mat, similaire RAL9006	92633	4007529926336
Socle AP Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92141	4007529921416

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque mat, similaire RAL9016	38947	4007529389476
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc pur brillant	39222	4007529392223

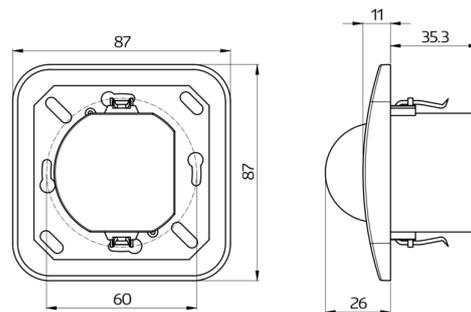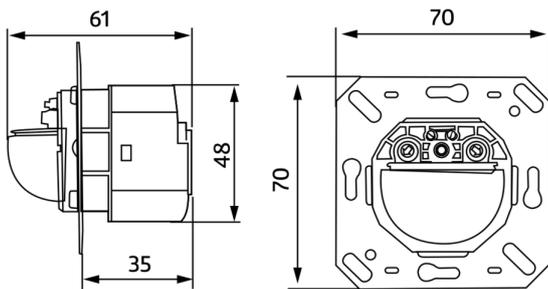


Dimensions 92668

Dimensions 92650

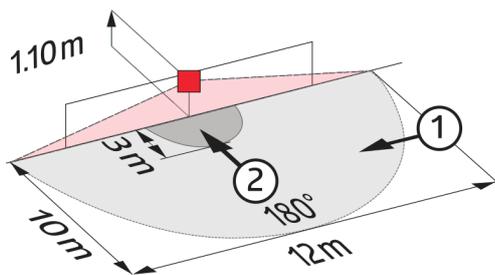

### Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face

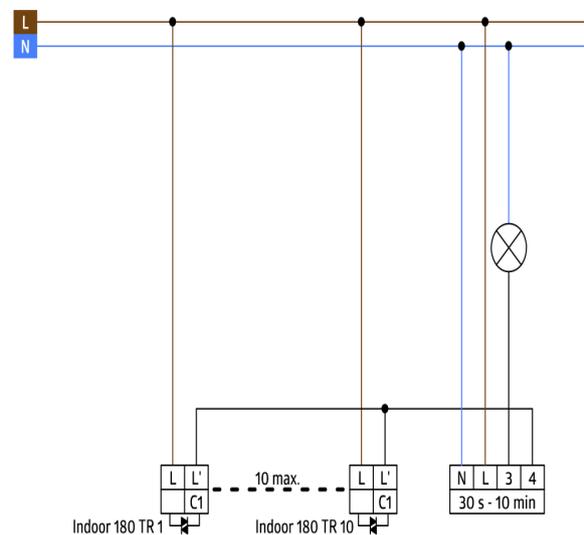

### Schéma de raccordement

