


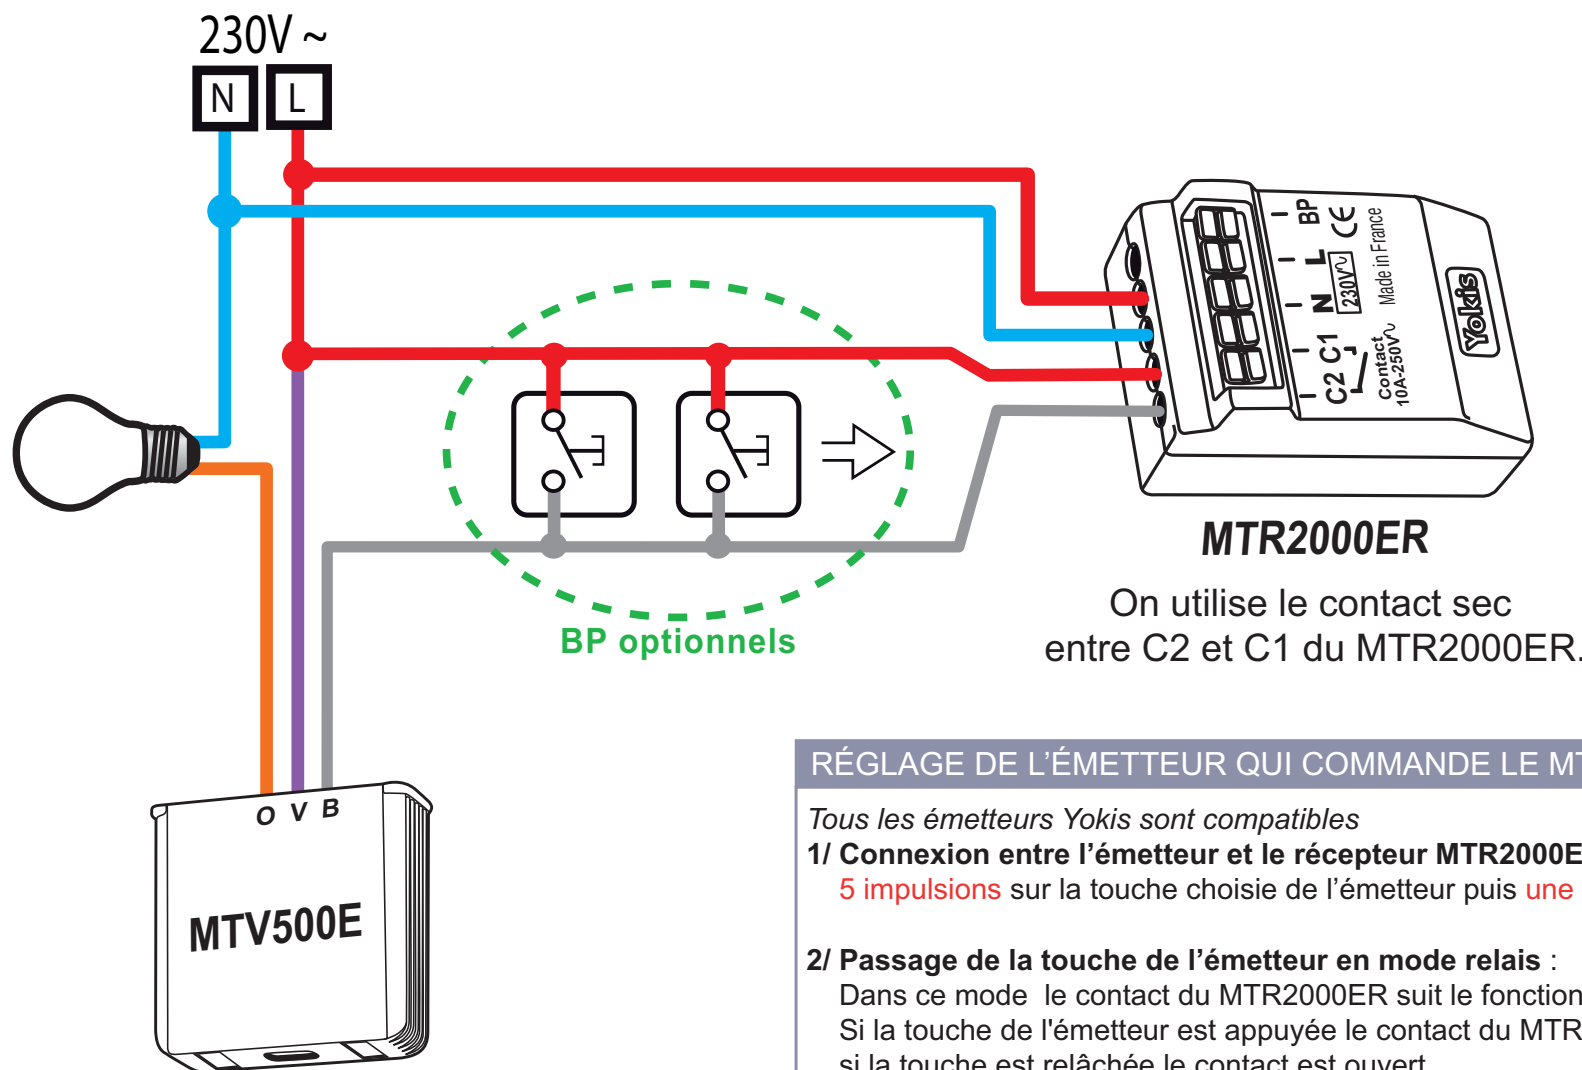

RÉGLAGE DE L'ÉMETTEUR QUI COMMANDE LE MTR2000ER

Tous les émetteurs Yokis sont compatibles

1/ Connexion entre l'émetteur et le récepteur MTR2000ER

5 impulsions sur la touche choisie de l'émetteur puis une impulsion sur le BP connect du récepteur.

2/ Passage de la touche de l'émetteur en mode relais :

Dans ce mode le contact du MTR2000ER suit le fonctionnement de la touche de l'émetteur. Si la touche de l'émetteur est appuyée le contact du MTR2000ER est fermé, si la touche est relâchée le contact est ouvert.

- Faire 10 impulsions pour entrer dans le menu de l'émetteur
- La led se met à clignoter rapidement
- Faire alors 17 impulsions sur le BP à passer en mode relais
- A la fin des 17 impulsions La led clignote 7 fois pour confirmer le réglage

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur : 23 impulsions
Verrouillage des réglages installateur : 21 impulsions